

CUMULUS

NORDEX

TOWER

PHOENIX

ARIES


Ni2

ПЕЧИ ДЛЯ САУН
с пультом управления **Saunova 2.0**

Теперь печи со встроенным блоком мощности снабжены многоступенчатыми функциями! Они обладают несколькими полезными преимуществами с легко настраиваемыми параметрами.

Печи Ni2 управляются пультом Saunova 2.0 с функцией интеллектуального контроля нагрева, которая попеременно отключает нагревательные элементы при достижении ими заданной температуры. Этот процесс уменьшает колебания температуры, благодаря чему нагревательные элементы работают в сбалансированном темпе.

Пользовательский интерфейс Saunova можно установить как внутри сауны, так и снаружи.

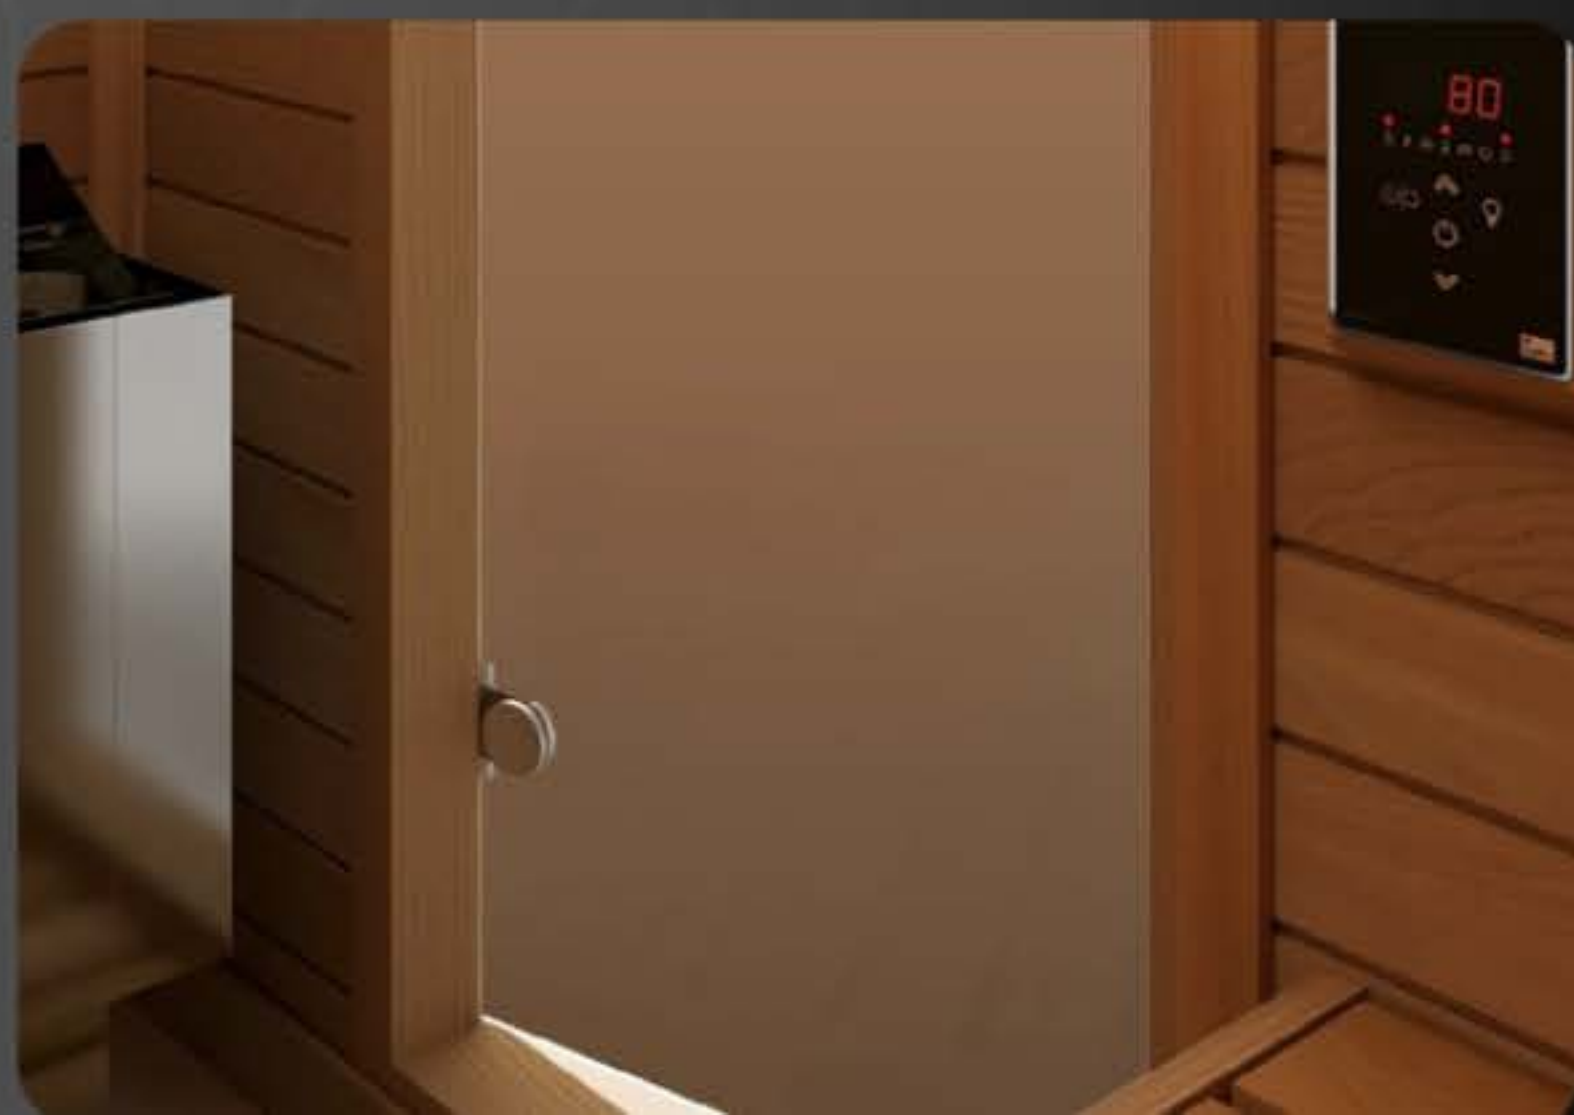

Перечень печей линейки Ni2

Модель Cumulus Ni2



Модель	кВт
CML-45Ni2-P-C	4,5
CML-60Ni2-P-C	6,0
CML-80Ni2-P-C	8,0
CML-90Ni2-P-C	9,0

Модель Aries Round Ni2




Модель	кВт
ARI3-45Ni2-P-C	4,5
ARI3-60Ni2-P-C	6,0
ARI3-75Ni2-P-C	7,5
ARI3-90Ni2-P-C	9,0

Модель Nordex Mini Ni2



Модель	кВт
NRMN-23Ni2-Z	2,3
NRMN-30Ni2-Z	3,0
NRMN-36Ni2-Z	3,6

Модель Aries Wall Ni2

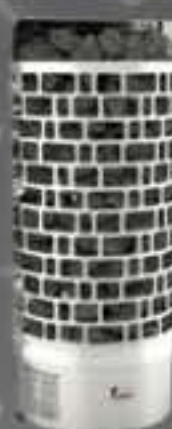

Модель	кВт
ARI3-45Ni2-WL-P-C	4,5
ARI3-60Ni2-WL-P-C	6,0
ARI3-75Ni2-WL-P-C	7,5
ARI3-90Ni2-WL-P-C	9,0

Модель Nordex Ni2



Модель	кВт
NR-45Ni2-Z-C	4,5
NR-60Ni2-Z-C	6,0
NR-80Ni2-Z-C	8,0
NR-90Ni2-Z-C	9,0

Модель Aries Corner Ni2



Модель	кВт
ARI3-45Ni2-CNR-P-C	4,5
ARI3-60Ni2-CNR-P-C	6,0
ARI3-75Ni2-CNR-P-C	7,5
ARI3-90Ni2-CNR-P-C	9,0

Модель Nordex Mini Combi Ni2



Модель	кВт
NRMNC-30Ni2-Z	3,0
NRMNC-36Ni2-Z	3,6

Модель Tower Round Ni2



Модель	кВт
TH3-35Ni2-P-C	3,5
TH3-45Ni2-P-C	4,5
TH3-60Ni2-P-C	6,0
TH5-80Ni2-P-C	8,0
TH5-90Ni2-P-C	9,0

Модель Nordex Combi Ni2




Модель	кВт
NRC-60Ni2-Z-C	6,0
NRC-80Ni2-Z-C	8,0
NRC-90Ni2-Z-C	9,0

Модель Tower Wall Ni2



Модель	кВт
TH3-35Ni2-WL-P-C	3,5
TH3-45Ni2-WL-P-C	4,5
TH3-60Ni2-WL-P-C	6,0
TH5-80Ni2-WL-P-C	8,0

Модель Phoenix Ni2

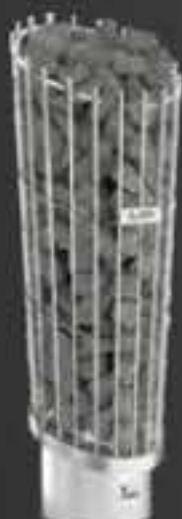

Модель	кВт
PNX3-45Ni2-P-C	4,5
PNX3-60Ni2-P-C	6,0
PNX3-75Ni2-P-C	7,5
PNX3-90Ni2-P-C	9,0

Модель Tower Corner Ni2




Модель	кВт
TH3-35Ni2-CNR-P-C	3,5
TH3-45Ni2-CNR-P-C	4,5
TH3-60Ni2-CNR-P-C	6,0
TH5-80Ni2-CNR-P-C	8,0

Включено в комплектацию



Кабель RJ длиной 4 м

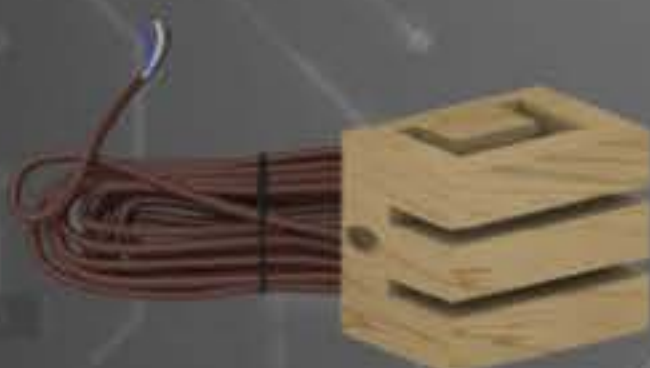

Датчик температуры с силиконовым проводом длиной 4 м


Панель пульта управления Saunova заказывается отдельно




Характеристики пульта управления

- Размер панели пульта управления: (Ш) 104 x (В) 147 x (Г) 3,5 мм
- Вес: 0,37 кг
- 7 светодиодных индикаторов
- 5 кнопок
- Нержавеющий металлический корпус
- Установка температуры
- Измерение температуры по Цельсию или Фаренгейту
- Ограничитель продолжительности сеанса на 1, 2, 4, 6, 8, 12, 18 или 24 часа
- Таймер предварительного запуска (макс. за 6 часов для бытового использования / за 24 часа для коммерческого использования)
- Блокировка клавиатуры
- Контроль освещения
- Контроль вентилятора (доп. функция)
- Дополнительные датчики для полок (температурные или температурно-влажностные)
- Аварийный выключатель печи (EN 60335-2-53) или функция дверного выключения
- Функция дистанционного включения для систем домашней автоматизации
- Функция парогенерации с сушкой сауны (только для печей Combi)

Техническое подключение

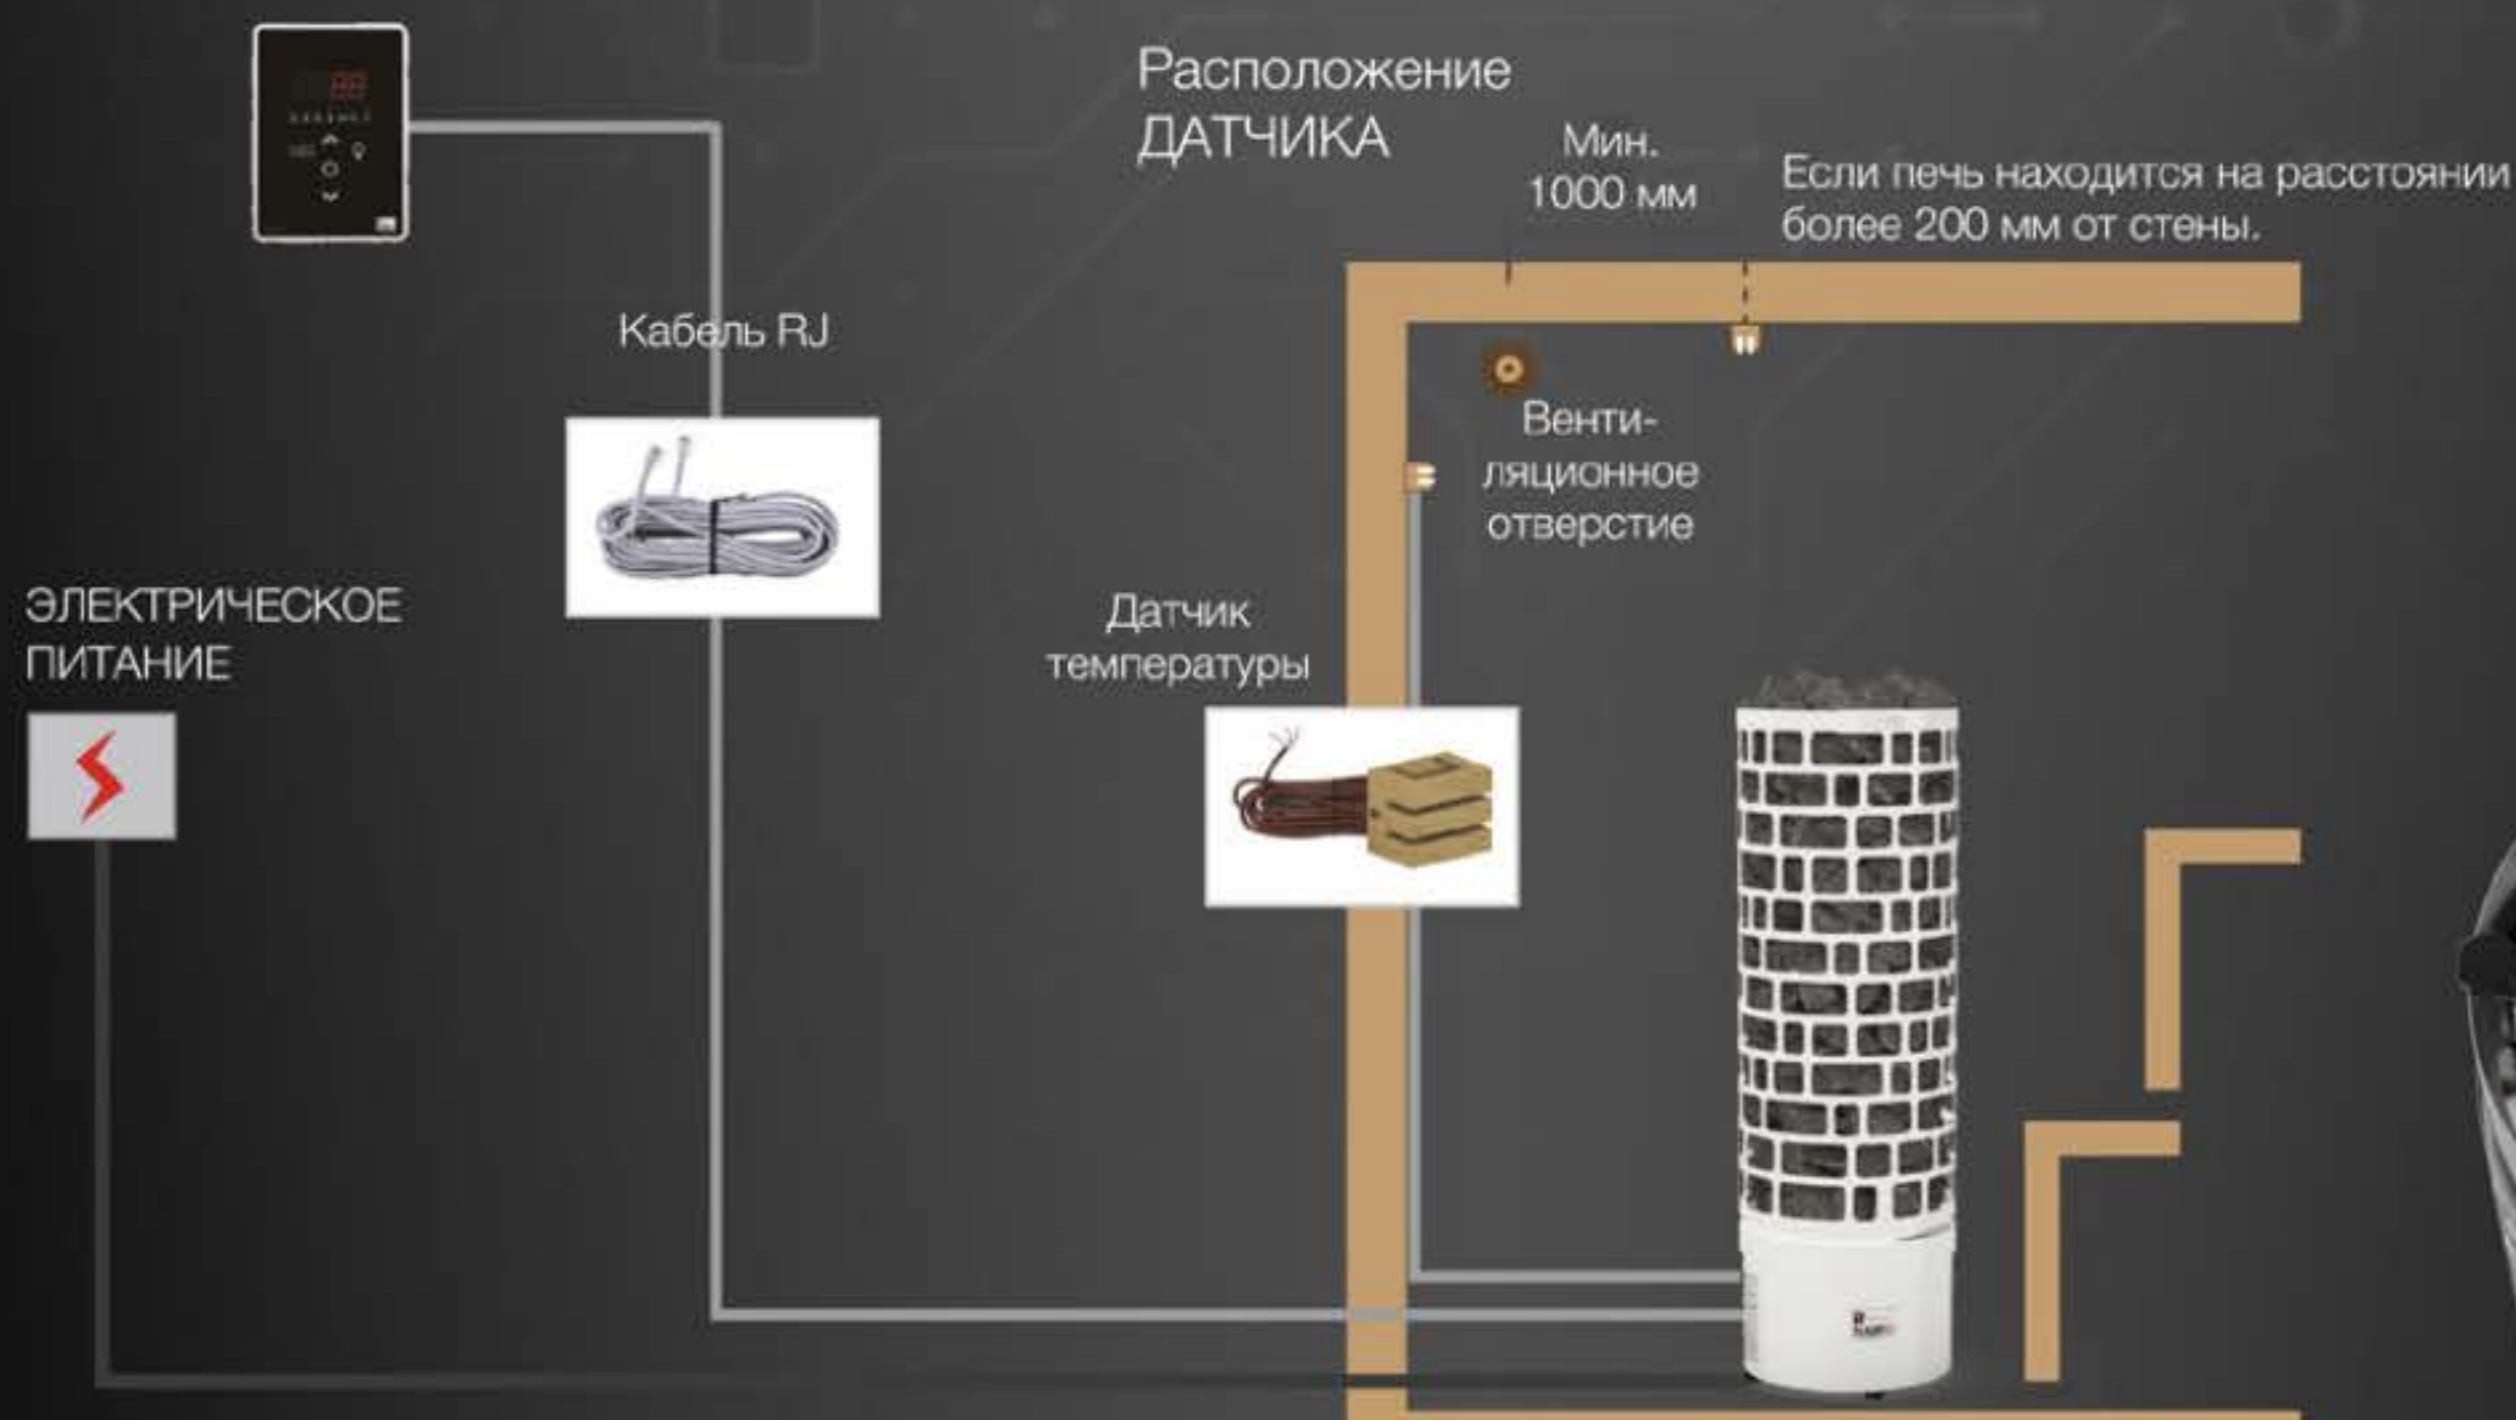

(фото перевернутой печи)

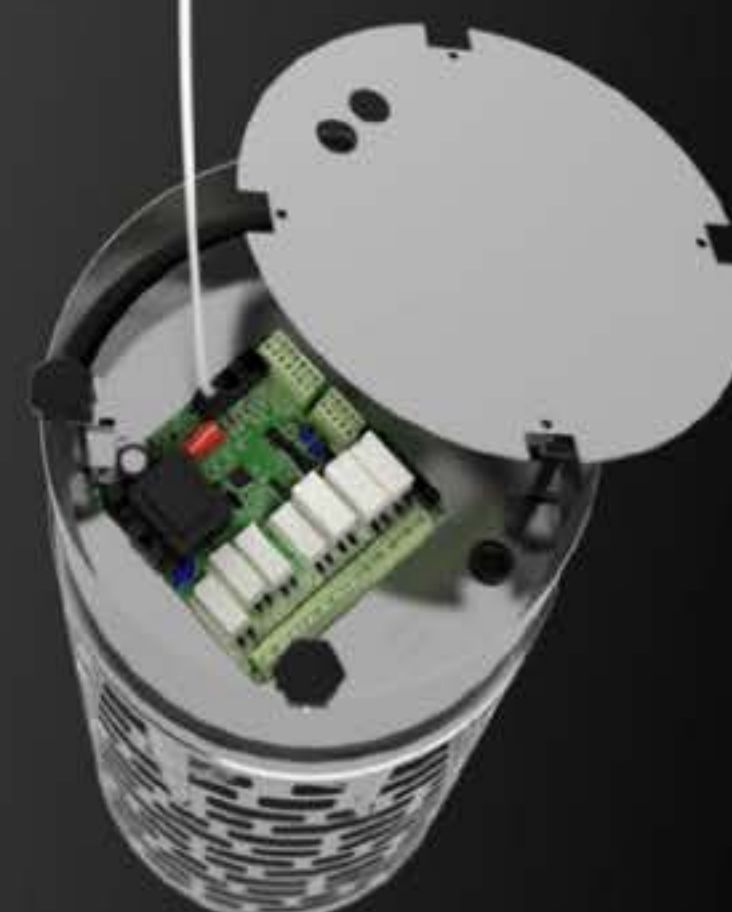


СЕРИЯ NORDEX

СОВРЕМЕННО. ПРОСТО. ВЫГОДНО.

Печи серии Nordex оснащены корпусом из нержавеющей стали и поставляются со встроенным или выносным пультом управления. Напольный и настенный монтаж.

В серии Nordex обязательно найдется подходящая каменка для любой сауны!

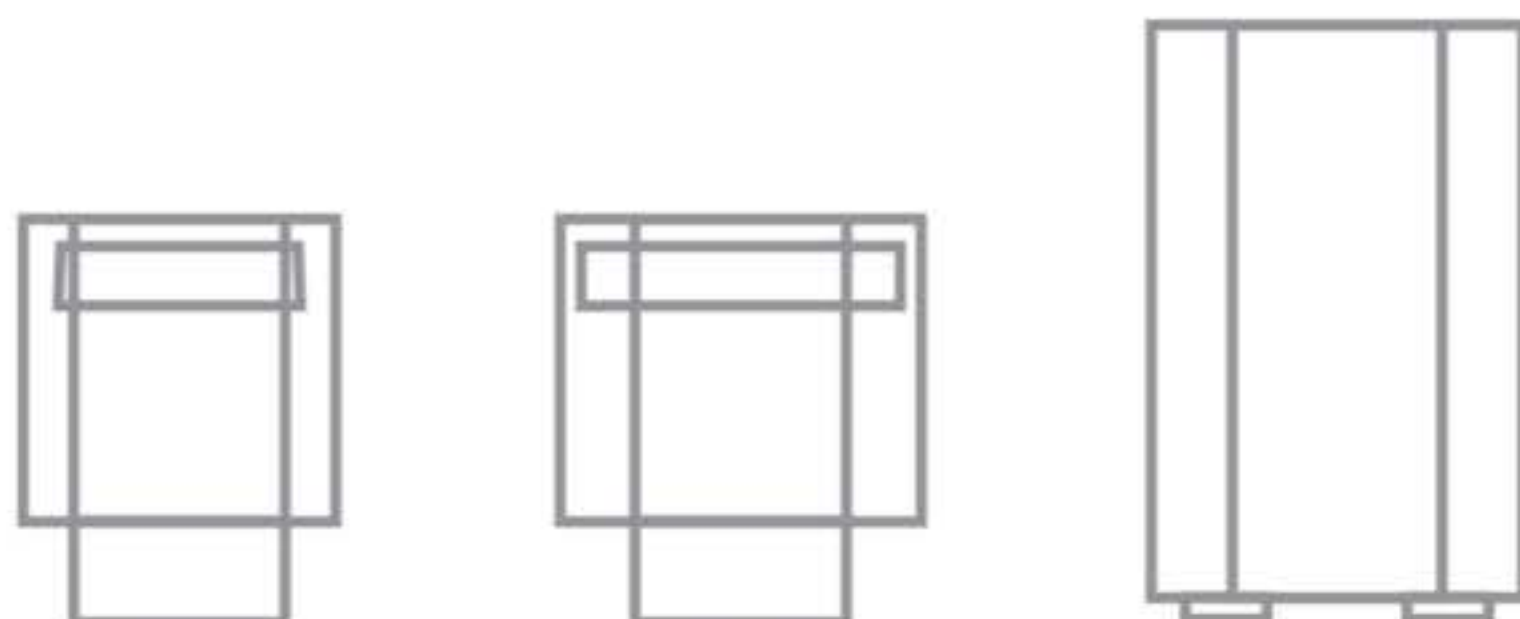

NORDEX MINI

NORDEX

NORDEX FLOOR

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Корпус из нержавеющей стали
- ✓ Настенный монтаж (модели NRMN и NRX)
- ✓ Имеется напольная версия (модель NRFS)
- ✓ Однофазные, двухфазные и трехфазные подключения
- ✓ Вмещает от 11 до 100 кг камней
- ✓ Встроенные поворотные элементы управления для легкого использования



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ кВт	РАЗМЕР ПОМЕЩЕНИЯ куб. м	ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ кг		РАЗМЕР мм
NRMN-23NB	2,3	1,3 - 2,5	11	NORDEX MINI	340 x 200 x 495  ВСТРОЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
NRMN-30NB	3,0	2 - 4	11		
NRMN-36NB	3,6	3 - 6	11		
NRMN-23NS	2,3	1,3 - 2,5	11		
NRMN-30NS	3,0	2 - 4	11		
NRMN-36NS	3,6	3 - 6	11		
NRX-45NB	4,5	3 - 6	18	NORDEX	395 x 265 x 515  ВСТРОЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
NRX-60NB	6,0	5 - 8	18		
NRX-45NS	4,5	3 - 6	18		
NRX-60NS	6,0	5 - 8	18		
NRX-80NB	8,0	7 - 13	22		
NRX-90NB	9,0	8 - 14	22		
NRX-80NS	8,0	7 - 13	22		
NRX-90NS	9,0	8 - 14	22		
NRFS-90NS	9,0	8 - 14	50	NORDEX FLOOR	450 x 410 x 660 600 x 410 x 660 750 x 410 x 660  ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
NRFS-105NS	10,5	9 - 15	50		
NRFS-120NS	12,0	10 - 18	50		
NRFS-150NS	15,0	13 - 23	75		
NRFS-180NS	18,0	17 - 29	75		
NRFS-180NS-V12	18,0	18 - 30	100		
NRFS-210NS-V12	21,0	22 - 35	100		
NRFS-240NS-V12	24,0	26 - 42	100		